

Radiateur Super Fonte active®
à inertie dynamique® et à
véritable Chaleur Douce Intégrale®

Calidou proXP

Le confort technologique haut de gamme



- **Nouvelle Super Fonte active®**
- **Nouvelle façade rayonnante**
- **Boîtier de commande digital simple et complet**
- **Nouvelle esthétique**
- **Option Kprog (copie de programme)**

**2 radiateurs dans
1 seul radiateur**

INCOMPARABLE
Equipé
de la
Super Fonte
active®
INIMITABLE



Une nouvelle intelligence pour encore plus d'économies...



Programmation intégrée

Chaque jour de la semaine peut être programmé et modifié très simplement pour un chauffage adapté à votre rythme de vie.



"Détection automatique de fenêtre ouverte"

La fenêtre est ouverte et l'appareil s'arrête automatiquement pour éviter tout gaspillage d'énergie.



Indicateur de consommation

Permet de contrôler mais aussi d'ajuster la température désirée.



Fonction "°C idéal"

En cas de besoin, la fonction "°C idéal" vous permet de revenir aux réglages constructeur, parfait compromis en matière de confort et de consommation d'énergie.



Verrouillage parental

Permet de bloquer l'accès aux réglages de l'appareil afin d'empêcher toute modification intempestive.



Boîtier de commande digital



● **Nouveau design
Lignes amincies**



Qualité certifiée

Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France dans nos usines.

- **3 modèles : Vertical, Horizontal ou Bas**
- **11 appareils**
- **Coloris Blanc satiné**



CALIDOU PROXP

Radiateur Super Fonte active® à inertie dynamique®
et à véritable chaleur douce intégrale CDI®

NOUVELLE SUPER

FONTE ACTIVE®
à inertie dynamique

Descriptif technique

Présentation

- Façade et carrosserie acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc satiné (EZ).

Éléments chauffants

- Corps de chauffe en **Super Fonte Active®**
- Nouvelle façade rayonnante à élément surfacique.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation

- Fixation par dossieret verrouillable servant de gabarit de pose.
- Pour faciliter l'installation, l'appareil tient debout au sol, seul.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique ISN® : régule la température au 1/10° de degré près et gère les éléments chauffants indépendamment.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- NF électricité performance, catégorie C.

Coefficient d'aptitude certifié (CA)

- modèles horizontaux : 0,14
- modèles verticaux : 0,14
- modèles bas : 0,20

Boîtier de commande avec écran




- 1 Fonction "Détection automatique de fenêtre ouverte"
- 2 Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux.
- 3 Sélecteur de fonctions (Auto > Confort > Eco > Hors gel).
- 4 Écran LCD rétroéclairé avec affichage de la température de consigne au 1/10° de degré.
- 5 Augmentation/diminution de la température de consigne.
- 6 Logement pour module de communication sans fil.
- 7 Capot de protection opaque avec mode d'emploi intégré.
- 8 Fonction °C idéal > Pour un retour simple aux réglages initiaux des températures Eco et Confort préconisées.
- 9 Touches de programmation avec zone de réplique infrarouge.
- 10 Indicateur de consommation : permet de contrôler et d'ajuster la température de consigne.
- 11 Interrupteur bipolaire sur le côté du boîtier.


Autres fonctions : verrouillage des commandes, réglage de la température Eco...

Encombrement


MODELE HORIZONTAL

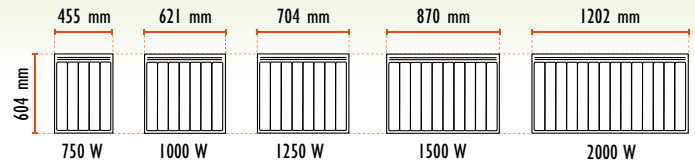

MODELE BAS

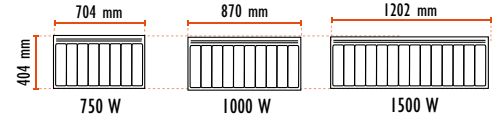

MODELE VERTICAL

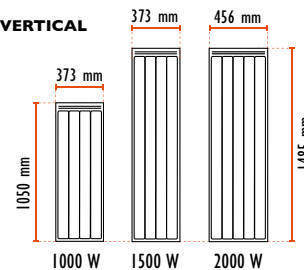

Dimensions & références

Puiss. (W)	LxHxE (mm)	Poids (kg)	Référence	Gencod
Modèle horizontal				
750	455 x 604 x 120	15,3	00N2382DSEZ	003169
1000	621 x 604 x 120	21,8	00N2383DSEZ	003170
1250	704 x 604 x 120	22,5	00N2384DSEZ	003171
1500	870 x 604 x 120	28,2	00N2385DSEZ	003172
2000	1202 x 604 x 120	40,5	00N2387DSEZ	003173
Modèle vertical				
1000	373 x 1050 x 147	21,0	00N2393DSEZ	003174
1500	373 x 1485 x 147	26,0	00N2395DSEZ	003175
2000	456 x 1485 x 147	34,0	00N2397DSEZ	003176
Modèle bas				
750	704 x 404 x 120	15,0	00N2372DSEZ	003177
1000	870 x 404 x 120	18,5	00N2373DSEZ	003178
1500	1202 x 404 x 120	26,0	00N2375DSEZ	003179

* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossieret de fixation

Pour encore plus d'économies

Programmation intégrée hebdomadaire

Programmes pré-enregistrés modifiables à volonté de manière ultra simple en fonction de son rythme de vie.



Cat. C



Classe II IP24 IK08



Votre revendeur :

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18

Tél.: 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

