

## Linéa Fonte

Le confort incomparable de la Fonte active®

Radiateur Fonte active®  
à inertie dynamique®



- Nouvelle Fonte active® à inertie dynamique
- Régulation haute précision
- Boîtier de commande digital
- Ligne contemporaine

## Une nouvelle intelligence pour encore plus d'économies...



### Programmation intégrée :

6 programmes au choix à répartir sur les 7 jours de la semaine :  
- 3 programmes pré-enregistrés,  
- 3 programmes personnalisables.



### “Détection automatique de fenêtre ouverte” :

La fenêtre est ouverte et l'appareil s'arrête automatiquement pour éviter tout gaspillage d'énergie.



### Indicateur de consommation :

Permet de contrôler mais aussi d'ajuster la température désirée.



### Fonction “°C idéal” :

En cas de besoin, la fonction “°C idéal” vous permet de revenir aux réglages constructeur, parfait compromis en matière de confort et de consommation d'énergie.



Boîtier de commande digital



- 1 modèle  
5 puissances  
Coloris blanc satiné

● Le confort de l'inertie dynamique



Qualité certifiée

Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France dans nos usines.



## Descriptif technique

### Présentation

- Façade et carrosserie acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc satiné RAL 9016 (FS).

### Élément chauffant

- Corps de chauffe en **Fonte Active®** brevetée.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

### Installation

- Fixation par dossieret verrouillable servant de gabarit de pose.
- Pour faciliter l'installation, l'appareil tient debout au sol, seul.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

### Régulation

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- NF électricité performance, catégorie C

**Coefficient d'aptitude certifié (CA) :** = 0,19.

## Boîtier de commande avec écran




- 1 Fonction "Détection automatique de fenêtre ouverte"
- 2 Fonction °C idéal > Pour un retour simple aux réglages initiaux des températures Eco et Confort préconisées.
- 1+2 Accès à la programmation
- 3 Sélecteur de mode : Auto > Confort > Eco > Hors-gel.
- 4 Indicateur de consommation : permet de contrôler et d'ajuster la température de consigne.
- 5 Écran LCD rétroéclairé avec affichage de la température de consigne.
- 6 Marche /Arrêt chauffage avec voyant lumineux.
- 7 Augmentation /diminution de la température de consigne.
- 8 Capot de protection opaque avec mode d'emploi intégré.
- 9 Logement pour cassette de programmation Mémoprogram courant porteur ou radiofréquence.

Autres fonctions : verrouillage des commandes, réglage de la température Eco...

## Encombrement

### MODELE HORIZONTAL

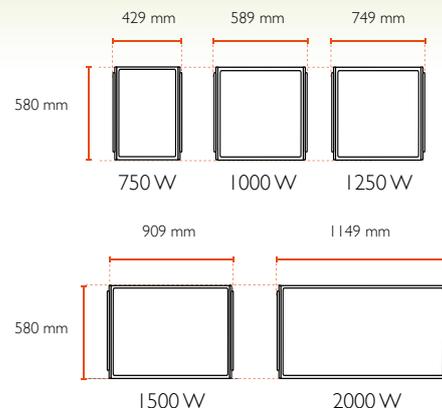

## Dimensions & références

Puiss. (W)	LxHxE* (mm)	Poids (kg)	Référence	Gencod
Modèle horizontal				
750	429 x 580 x 115	12,9	00N2342DFDS	003180
1000	589 x 580 x 115	18,2	00N2343DFDS	003181
1250	749 x 580 x 115	20,2	00N2344DFDS	003182
1500	909 x 580 x 115	27,6	00N2345DFDS	003183
2000	1149 x 580 x 115	34,6	00N2347DFDS	003184

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossieret de fixation

## Pour encore plus d'économies

### Programmation intégrée

Accès à la programmation par appui simultané sur

Pour économiser, on programme en mode CONFORT quand on est présent et ECO pendant les absences, suivant 3 programmes préenregistrés et 3 personnalisables.

**Compatible cassette Mémoprogram** (en option)



Cat. C



IP24 IK08



Classe II



6 ans



Mono 230 V



Garantie 2 ans

Votre revendeur :

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18

Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

