

Radiateur à chaleur douce
intégrale CDI®

Plénitude Ecoconso®

Le confort de la chaleur douce intégrale façon Ecoconso®

- **Façade rayonnante à résistance surfacique**
- **Résistance monobloc en alliage d'aluminium**
- **Cerveau à intelligence sensorielle numérique ISN®**
- **Boîtier de commande digital**

Pour encore plus d'économies...



Fonction "Détection automatique de fenêtre ouverte"

la fenêtre est ouverte et l'appareil s'arrête automatiquement pour éviter tout gaspillage d'énergie.



Détecteur d'absence

cette fonction diminue progressivement la température lors de vos absences. A votre retour, l'appareil réagit et revient à la température de confort affichée.



Indicateur de consommation

permet de contrôler mais aussi d'ajuster la température désirée.



Fonction "°C idéal"

en cas de besoin, la fonction "°C idéal" vous permet de revenir aux réglages constructeur, parfait compromis en matière de confort et de consommation d'énergie.



Verrouillage parental

permet de bloquer l'accès aux réglages de l'appareil afin d'empêcher toute modification intempestive.



Boîtier de commande digital



● 1 modèle
5 puissances
Coloris Blanc
brillant

Qualité certifiée

Nos appareils sont conçus, développés
et fabriqués en France dans nos usines.

● 2 radiateurs en 1



PLENITUDE ECOCONSO

Radiateur à chaleur douce intégrale CDI®

Descriptif technique

Présentation

- Carrosserie et façade en acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc brillant RAL 9016 (A).

Éléments chauffants

- Façade rayonnante à élément surfacique.
- Corps de chauffe RX Silence® en alliage d'aluminium monobloc à haute diffusion.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation


- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique ISN® : qui régule la température au 1/10° de degré près et gère les éléments chauffants indépendamment.
- Détecteur d'absence.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- NF électricité performance, catégorie C.

Coefficient d'aptitude certifié (CA) = 0,16

Boîtier de commande avec écran

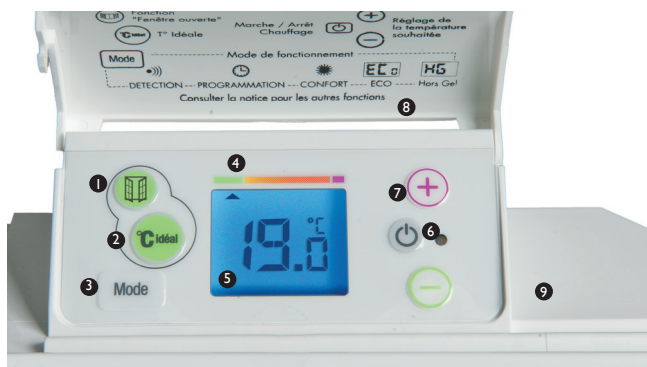

- 1 Fonction "Détection automatique de fenêtre ouverte"
- 2 Fonction °C idéal.
- 3 Sélecteur de mode : Auto avec détection d'absence > Auto > Confort > Eco > Hors-gel.
- 4 Indicateur de consommation : permet de contrôler et d'ajuster la température.
- 5 Écran LCD rétroéclairé avec affichage de la température de consigne.
- 6 Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux.
- 7 Augmentation/diminution de la température de consigne.
- 8 Capot de protection opaque avec mode d'emploi intégré.
- 9 Logement pour cassette de programmation Mémoprogramme.


Autres fonctions : verrouillage des commandes, réglage de la température Eco...

Classe II
IP24 IK08

Mono
230 V

Garantie 2 ans

Encombrement

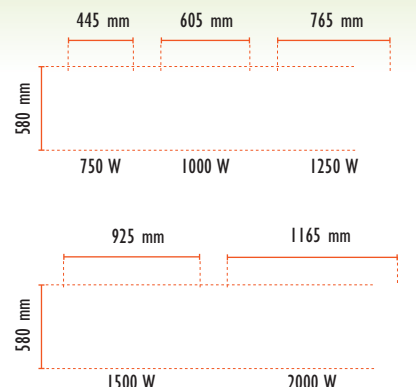

Dimensions & références

Puiss. (W)	LxHxE* (mm)	Poids (kg)	Référence	Gencod
750	445 x 580 x 120	7,3	0077922FTAJ	003078
1000	605 x 580 x 120	9,4	0077923FTAJ	003079
1250	765 x 580 x 120	11,6	0077924FTAJ	003080
1500	925 x 580 x 120	13,8	0077925FTAJ	003081
2000	1165 x 580 x 120	17,1	0077927FTAJ	003082

* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

Dimensions & références

La détection d'absence

Pour économiser, on choisit le mode Détection. Le chauffage réagit alors intelligemment en fonction de votre rythme de vie et diminue progressivement la température lors de vos absences. C'est le confort assuré et surtout des économies à la clef.

Programmation Mémoprogramme (en option)

- par centrale et cassette "radio fréquence": Mémoprogramme RF
- par cassette "courant porteur": Mémoprogramme CP
- par cassette "Fil pilote": Mémoprogramme FP



Votre revendeur :

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18

Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05