

Verplus

Le confort et l'élégance de la glace de verre

- **Glace de verre haute performance**
- **Détecteur d'absence**
- **Façade rayonnante à résistance surfacique**
- **Corps de chauffe monobloc en alliage d'aluminium extrudé**
- **Cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique ISN®**
- **Boîtier de commande digital**



Radiateur en verre à chaleur douce et détection d'absence



Une nouvelle intelligence pour encore plus d'économies...



Fonction "Détection automatique de fenêtre ouverte" :

la fenêtre est ouverte et l'appareil s'arrête automatiquement pour éviter tout gaspillage d'énergie.



Affichage de la température :

la précision est la meilleure garantie de confort et d'économies d'énergie.



Verrouillage parental :

permet de bloquer l'accès aux réglages de l'appareil afin d'empêcher toute modification intempestive.



Détecteur d'absence :

cette fonction diminue progressivement la température lors de vos absences. A votre retour, l'appareil réagit et revient à la température de confort affichée.



Possibilité de programmation :

avec Mémoprog, il est possible de programmer l'appareil ou l'installation complète par :

- Fil pilote
- Courant porteur
- Radiofréquence



Boîtier de commande digital



1 modèle
3 puissances
Coloris Blanc



Qualité certifiée

Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France dans nos usines.



VERPLUS

Radiateur en verre à chaleur douce et détection d'absence

Descriptif technique

Présentation

- Façade en verre trempé blanche à haute résistance aux chocs.
- Carrosserie acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc brillant.

Éléments chauffants

- Façade auto-émettrice en verre à résistance surfacique.
- Corps de chauffe RX Silence® en alliage d'aluminium monobloc à haute diffusion.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation

- Fixation par dossier verrouillable servant de gabarit de pose.
- Pour faciliter l'installation, l'appareil tient debout au sol, seul.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique ISN® : régule la température au 1/10° de degré près et gère les éléments chauffants indépendamment.
- Système intégré d'économies d'énergie automatique par détection de présence et d'absence.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).


Boîtier de commande avec écran



- 1 Fonction "Détection automatique de fenêtre ouverte"
- 2 Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux.
- 3 Sélecteur de mode : Auto avec détection d'absence > Auto > Confort > Eco > Hors-gel.
- 4 Écran LCD rétroéclairé avec affichage de la température de consigne au 1/10° de degré.
- 5 Augmentation/diminution de la température de consigne.
- 6 Logement pour cassette Mémoprogramme.
- 7 Capot de protection opaque avec mode d'emploi intégré.

Encombrement

MODELE HORIZONTAL

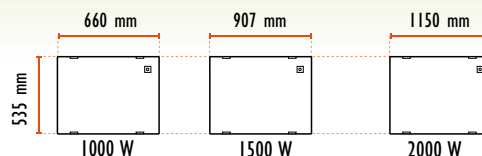

Dimensions & références

Puissance (W)	LxHxE* (mm)	Poids (kg)	Référence	Gencod
1000	660 x 535 x 108	10,6	00NI643FTFS	002885
1500	907 x 535 x 108	14,1	00NI645FTFS	002886
2000	1150 x 535 x 108	17,1	00NI647FTFS	002887

* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

Pour encore plus d'économies

La détection d'absence

Pour économiser, on choisit le mode Détection. Le chauffage réagit alors intelligemment en fonction de votre rythme de vie et diminue progressivement la température lors de vos absences. C'est le confort assuré et surtout des économies à la clé.

Programmation Mémoprogramme (en option)

- par centrale et cassette "radio fréquence": Mémoprogramme RF
- par cassette "courant porteur": Mémoprogramme CP
- par cassette "Fil pilote": Mémoprogramme FP



Votre revendeur :

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18

Tél.: 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

