

Cali Bain

Le confort immédiat dans la salle de bains



- **Boîtier de commande ergonomique**
- **Interrupteur bipolaire**
- **Éléments chauffants indépendants**
- **Ouverture des barres sur le côté**

Pour encore plus d'économies...



Température immédiatement chaude et homogène :

la montée en température de la façade rayonnante est jusqu'à 3 fois plus rapide que celle des appareils à fluide pour un confort immédiat.



Versions avec ou sans soufflerie (selon modèle) :

la soufflerie apporte un appoint de chaleur complémentaire. Discrète, elle est équipée d'un filtre anti-poussière amovible et nettoyable.



Livré avec 2 patères amovibles



- **Boîtier de commande ergonomique**
- **Coloris blanc brillant**



- **Barres ouvertes pour glisser les serviettes d'une seule main**



Qualité certifiée

Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France dans nos usines.



Descriptif technique

Présentation

- Carrosserie en aluminium. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Bloc de soufflerie en acier (modèle Rayonnant + soufflant) avec filtre anti-poussière amovible et nettoyeur selon modèle. (avec témoin lumineux de saturation)
- Fourni avec 2 patères à clipser.
- Coloris blanc brillant. (AJ)

Élément chauffant

- Surfaces auto-émettrices en alliage d'aluminium.
- Résistance à très faible inertie pour la soufflerie sur les modèles qui en sont équipés.
- Protection par sécurité thermique automatique indépendante et à auto-maintien pour la soufflerie.

Installation


- Fixation par pattes renforcées avec gabarit de pose fourni.
- Livré de série avec cordon 3 fils (phase + neutre + fil pilote) situé en bas à droite à coté de l'interrupteur.

Régulation

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10^e de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Interrupteur bipolaire en bas, sur le côté de l'appareil.
- NF électricité performance, catégorie C.

Coefficient d'aptitude certifié (CA) = 0,18


Boîtier de commande

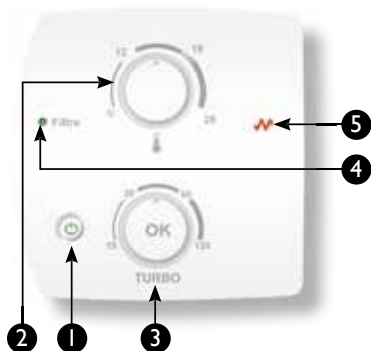

- 1 Marche/Arrêt chauffage avec contours lumineux.
- 2 Molette de réglage de la température.
- 3 Molette de réglage et d'activation de la fonction "Turbo".
- 4 Voyant de nettoyage du filtre.
- 5 Voyant de chauffe.

Encombrement

MODELE LARGEUR 50 CM

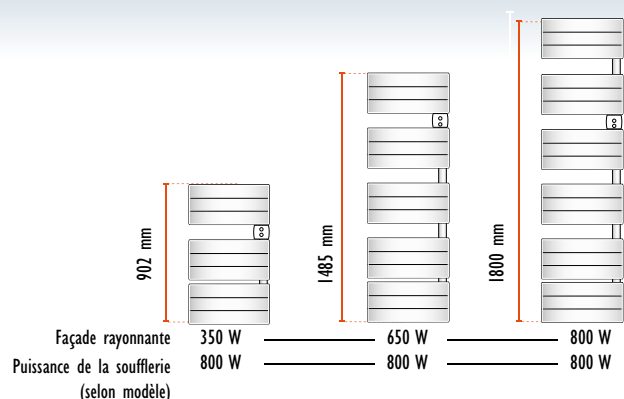

* Modèle avec soufflerie, ajouter 13 mm à la hauteur.


Dimensions & références

totale (W)	Puissance		LxHxE* (mm)	Poids (kg)	Référence	Gencod
	ray. (W)	souf. (W)				
Cali-bain statique						
350	350	-	500 x 902 x 108	7,0	00K1771FPAJ	002986
650	650	-	500 x 1485 x 108	11,5	00K1772FPAJ	002986
800	800	-	500 x 1800 x 108	14,0	00K1773FPAJ	002986
Cali-bain dynamique						
1150	350	800	500 x 915 x 120	11,0	00K1784FPAJ	002986
1450	650	800	500 x 1498 x 120	15,5	00K1785FPAJ	002986
1600	800	800	500 x 1813 x 120	18,0	00K1786FPAJ	002986

* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec ses pattes de fixation



Cat. C



Votre revendeur :

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18

Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

