

# CAMPA



- DESIGN
- ÉPAISSEUR 13,3 CM
- BORD ARRONDIS

## Altéa PLUS

- modèles **étroits verticaux** -

Altéa PLUS

Radiateurs en acier et  
glace de verre interne,  
à inertie pilotée

- MODÈLE VERTICAL
- MODÈLE HORIZONTAL
- MODÈLE ÉTROIT
- BLANC - BEIGE

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

**INERTIE** Altéa PLUS est un radiateur rayonnant à inertie pilotée en acier et glace de verre interne très résistant aux chocs (IK10). Ses caractéristiques thermiques favorisent l'inertie et apportent un confort parfait dans la pièce où il est installé.

**CONFORT TECHNOLOGIQUE** Pour garantir un excellent niveau de confort dans la pièce, Altéa PLUS est équipé d'une façade acier double paroi et d'un double corps de chauffe (résistance surfacique + émetteur ultra-émissif associé à une glace de verre massive interne dont la puissance de rayonnement permet une mise en température rapide et optimale - brevet). Le premier, l'émetteur surfacique apporte un rayonnement doux, direct et immédiat sur l'intégralité de la façade acier et suffit à couvrir la plupart des besoins de chaleur (brevet). Quand la situation impose un apport de chaleur supplémentaire, le second corps de chauffe est activé pour maintenir les conditions de confort.


**RÉGULATION TRÈS PRÉCISE** La régulation intelligente de l'appareil gère indépendamment et avec une extrême finesse les deux sources de chaleur de manière à ne produire que ce qui est nécessaire, pour maintenir un confort constant et optimum en permanence.

**BOÎTIER DIGITAL** Altéa PLUS est équipé d'un boîtier de commande digital ergonomique qui affiche la température de consigne définie par l'utilisateur. Il permet également le contrôle de toutes les fonctions (détection fenêtre ouverte, verrouillage parental, encadrement de consigne).

**PROGRAMMATION** Pour optimiser les économies d'énergie, Altéa PLUS peut faire l'objet d'une programmation centralisée par fil pilote et radiofréquence ou par cassette individuelle fil pilote ou courant porteur.



couleurs

- blanc 
- beige 

*Altéa PLUS, c'est le design et la solidité de l'acier associés au meilleur de la technologie Campa pour garantir un confort parfait dans les pièces où il est installé.*

### ANGLES ARRONDIS

### MODÈLES ÉTROITS VERTICAUX

Puissance (W)	1000	1400
Largeur (mm)	415	415
Hauteur (mm)	1261	1501
Épaisseur (mm)	133	133
Poids (kg)	28,0	36,0
○ Blanc	ALEP10VBCCS	ALEP15VBCCS
● Beige	ALEP10VBGEB	ALEP15VBGEB




Mono 230 V

IP 24 - IK 10  
Classe 2

Garantie  
2 ans

## PROJECTIONS FILAIRES

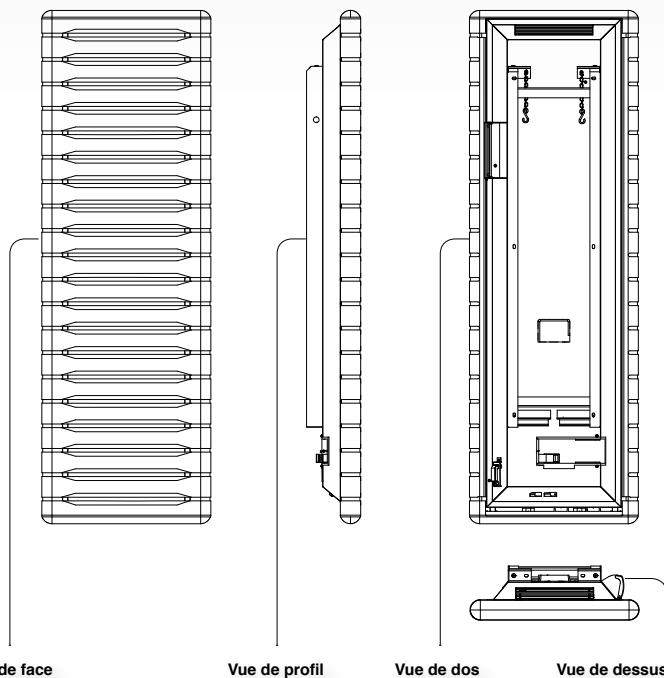

ÉPAISSEUR : 13,3 cm

# CAMPA

**CAMPA**  
109 boulevard Ney  
75876 PARIS Cedex 18

Service commercial  
Tél. : 01 53 06 28 99  
Fax : 01 42 28 94 12  
commercial@campa.fr

Assistance technique  
Tél. : 03 26 48 11 48  
Fax : 03 26 48 31 96  
sav@campa.fr