

RUNTAL FLOW FORM

RUNTAL DESIGN STUDIO


Grâce à ses fines lamelles, le RUNTAL FLOW FORM offre une surface chauffante substantielle.

Il est proposé en plusieurs tailles, jusqu'à une longueur de 2000 mm et un diamètre de 133 mm.

La distance par rapport au sol est de 130 mm à 190 mm. Le RUNTAL FLOW FORM est conçu


à la fois pour un raccordement au chauffage central ou pour un fonctionnement électrique.

Il est disponible en blanc, teintes du nuancier et Couleurs® Le Corbusier.

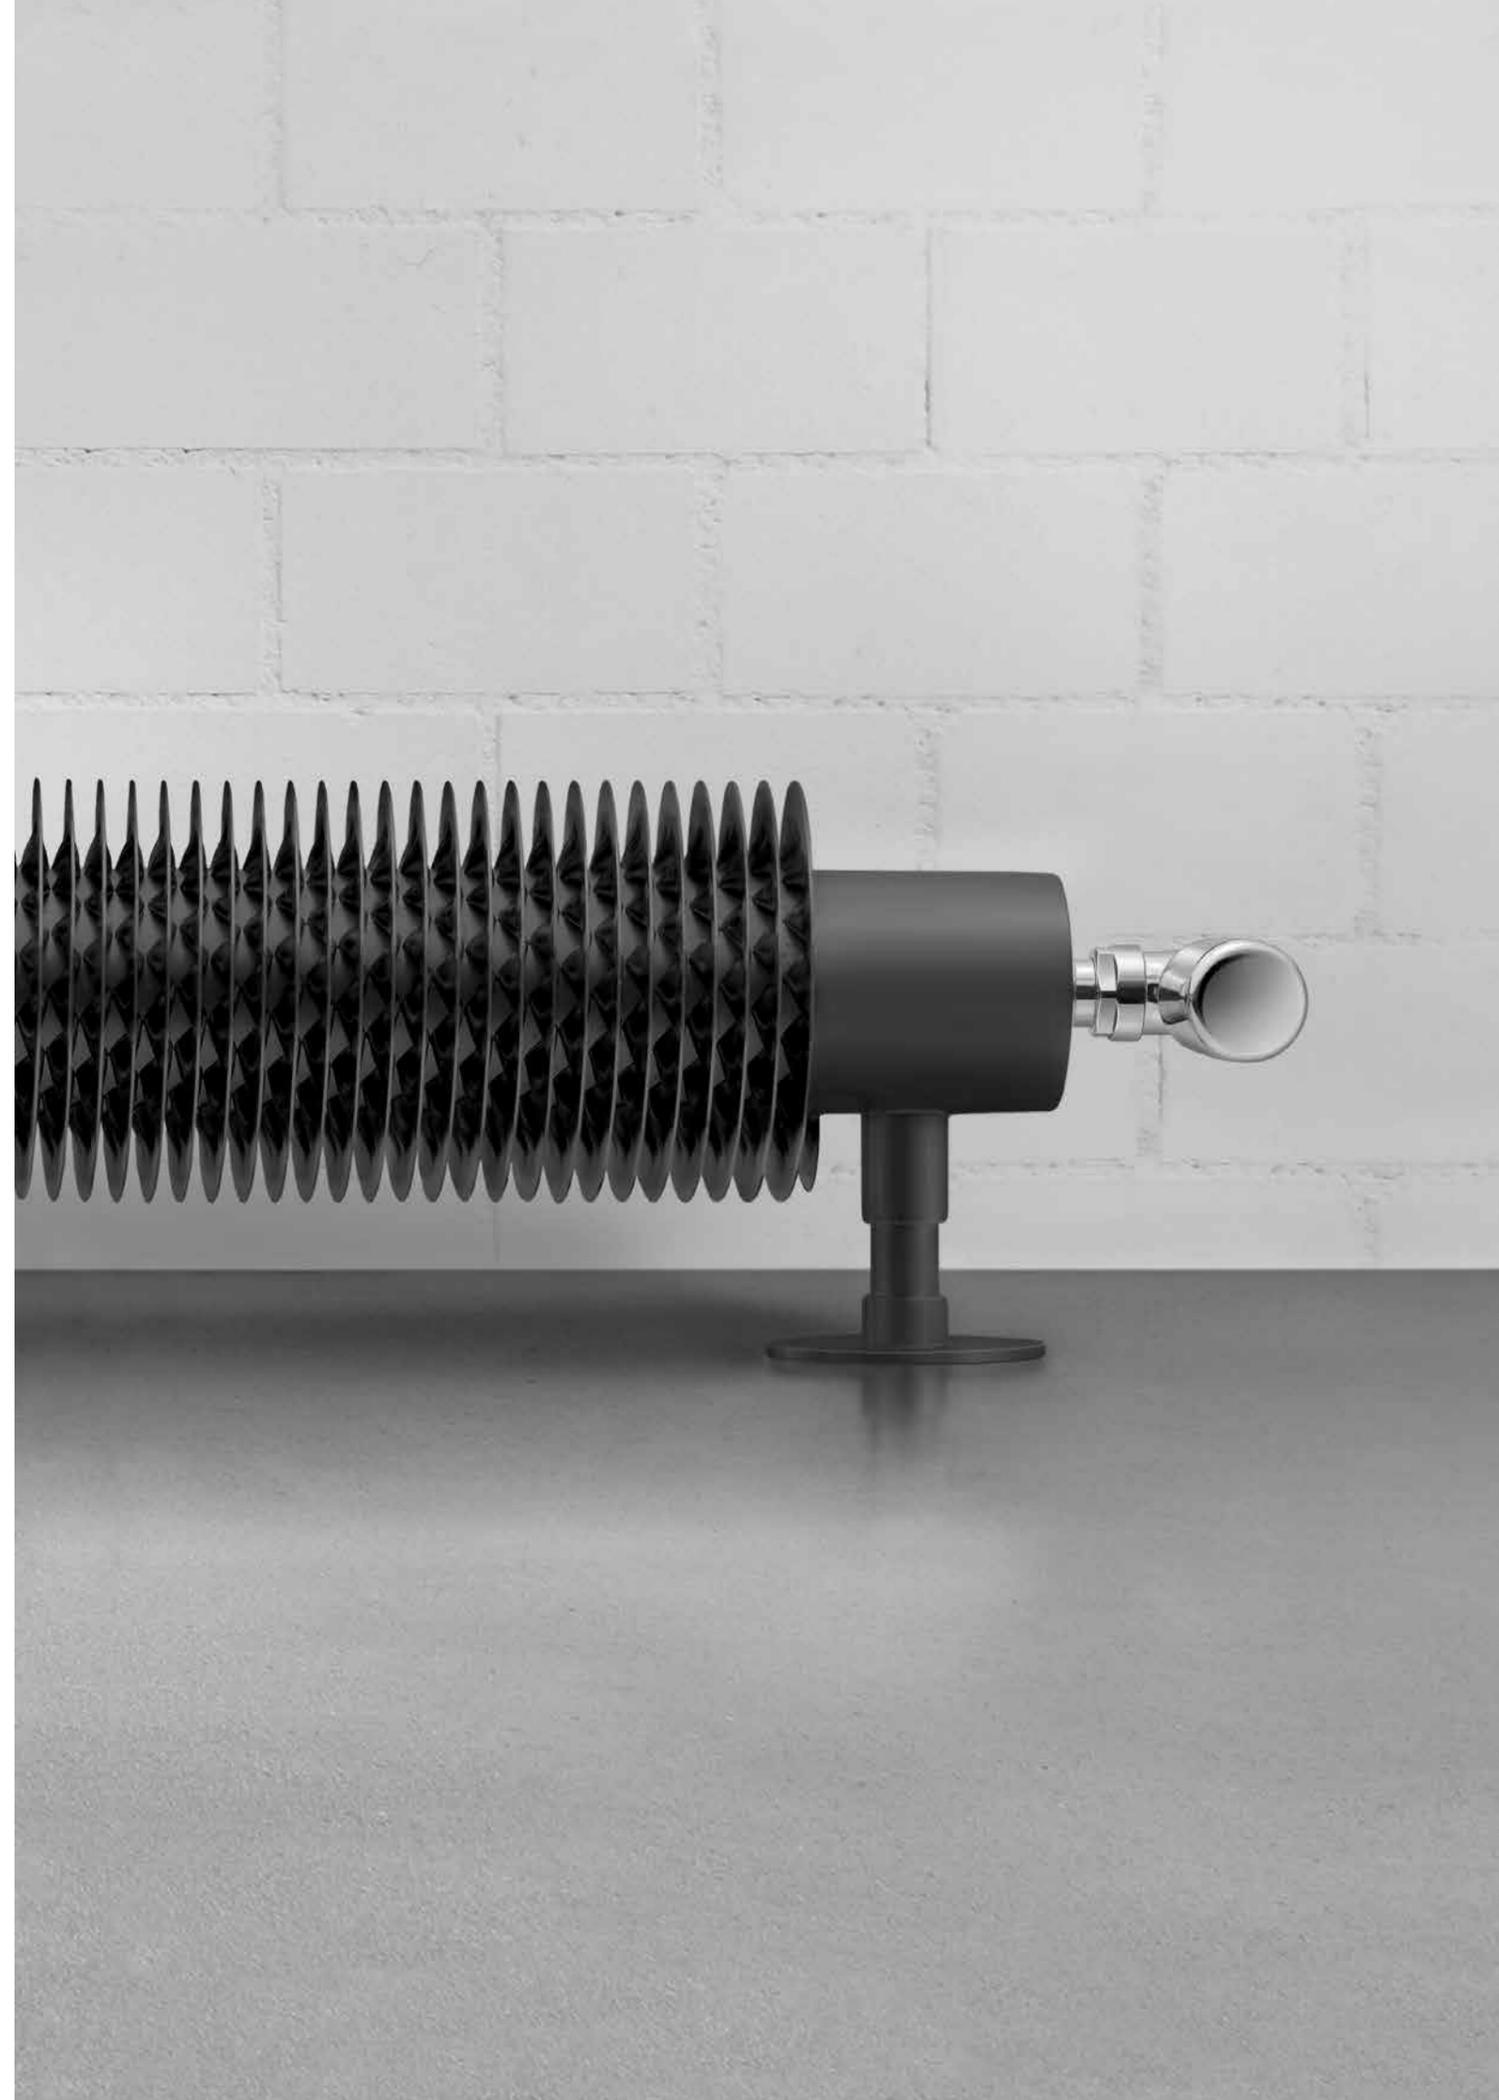

RUNTAL FLOW FORM SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CHAUFFAGE CENTRAL À EAU CHAUDE




VUE DE FACE




VUE LATÉRALE



VUE DU DESSUS

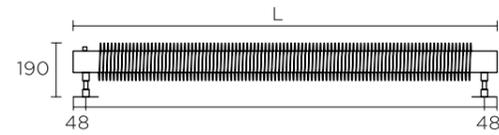

VUE DE FACE




VUE LATÉRALE




VUE DU DESSUS

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

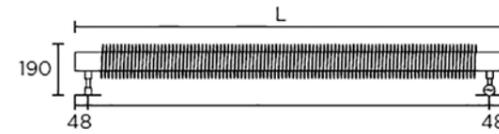

VUE DE FACE



VUE LATÉRALE



VUE DU DESSUS

- L Largeur (mm)
-  Sortie de câble électrique

RUNTAL FLOW FORM LISTE DES PRIX

CHAUFFAGE CENTRAL À EAU CHAUDE

LARGEUR SUR-MESURE POSSIBLE, NOUS CONSULTER

| Hauteur 130 mm | Largeur mm | Poids kg | Pente | Puissance $\Delta T 50$ Watt | Teinte | Prix € HT |
|-------------------|---------------|-------------|-------|---------------------------------|----------------|--------------|
| FFR-100-008 | 1000 | 6,2 | 1,22 | 246 | blanc RAL 9016 | 479,15 |
| FFR-150-008 | 1500 | 9,2 | 1,23 | 361 | blanc RAL 9016 | 573,99 |
| FFR-200-008 | 2000 | 12,6 | 1,25 | 498 | blanc RAL 9016 | 674,26 |

| Hauteur 190 mm | Largeur mm | Poids kg | Pente | Puissance $\Delta T 50$ Watt | Teinte | Prix € HT |
|-------------------|---------------|-------------|-------|---------------------------------|----------------|--------------|
| XFFR-100-013 | 1000 | 12,7 | 1,22 | 370 | blanc RAL 9016 | 711,97 |
| XFFR-150-013 | 1500 | 18,6 | 1,24 | 565 | blanc RAL 9016 | 868,99 |
| XFFR-200-013 | 2000 | 24,8 | 1,24 | 797 | blanc RAL 9016 | 1047,59 |

Pente, $P_{\Delta T 50}$: puissance EN442
 Prix : prix HT, valables à compter du 1^{er} janvier 2018

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE SANS RÉGULATION

| Hauteur 190 mm | Largeur mm | Poids kg | Puissance électrique Watt | Teinte | Prix € HT |
|-------------------|---------------|-------------|------------------------------|----------------|--------------|
| YFFRE-100-012 | 1000 | 11,9 | 500 | blanc RAL 9016 | 1058,32 |
| YFFRE-150-012 | 1500 | 18,1 | 600 | blanc RAL 9016 | 1326,34 |
| YFFRE-200-012 | 2000 | 24,2 | 1000 | blanc RAL 9016 | 1617,97 |

Prix : prix HT, valables à compter du 1^{er} janvier 2018

TEINTES

| Surface en poudre époxy | Code | Supplément |
|----------------------------|--------------------------|------------|
| Blanc RAL 9016 | 9016 | — |
| Teintes | selon le nuancier Runtal | 90 € HT |
| Les Couleurs® Le Corbusier | selon le nuancier Runtal | 175 € HT |

DONNÉES TECHNIQUES

Montage Pose à l'horizontal uniquement, fixation au sol ou au mur

Matériaux Tube et lamelles profilés en acier, peints en poudre époxy/polyester blanc RAL 9016, couleurs du nuancier et teintes Le Corbusier

CHAUFFAGE CENTRAL À EAU CHAUDE




Pression de service Max 10 bars

Température de service Max 110° C

Kit de série 2 pieds dans la même finition avec entretoises

Raccordement En standard : Fig. 6290 : 2 x Ø 1/2" avec filetage interne pour alimentation Aller ↑ / Retour ↓ disposés au choix à gauche ou à droite, sur les côtés, purgeur (+) de Ø 1/2".



NB : le raccordement doit correspondre au schéma ci-dessus.

Raccordement monotube Impossible

Robinetterie Voir la liste des prix Accessoires et Robinetterie

Normes CE EN442


CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE



Sortie fils nus en standard

Régulation à prévoir en option

Accessoires conseillés
Thermostat d'ambiance



Réf. : 894160
Prix : 153,07 € HT

- Appareil de commande par Radio Fréquence programmable
- Programmation journalière et hebdomadaire personnalisable
- Sélection des modes de fonctionnement : Auto / Confort / Réduit / Hors gel / Eco / Arrêt / Programmation
- Valeurs de consignes des modes Confort / Eco et Hors gel réglables
- Mesure et réglage de la température ambiante de 5°C (hors gel) à 30°C, par pas de 0,5°C
- Affichage de la température ambiante ou de la consigne de température
- Mode Reset
- Fonction Timer : Marche forcée réglable de 30 min à 4 heures (par pas de 30 min)
- Mode Absence : Absence programmable de 1 à 365 jours
- Fixation murale ou sur socle fourni
- Affichage sur écran LCD rétro éclairé bleu
- Alimentation par piles 2 x 1,5 V type AAA. Témoin d'usure des piles


Récepteur mixte CPL radio




Réf. : 894080
Dimensions H x l x P : 170 x 50 x 25 mm
Prix : 124,07 € HT

Normes CE Classe II - IP44


RUNTAL FLOW FORM INSTRUCTIONS DE MONTAGE

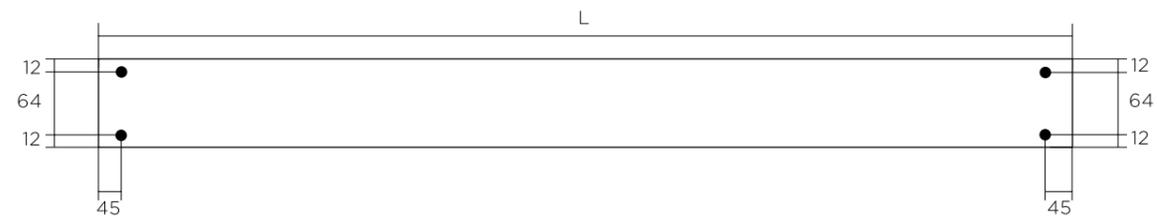

FFR

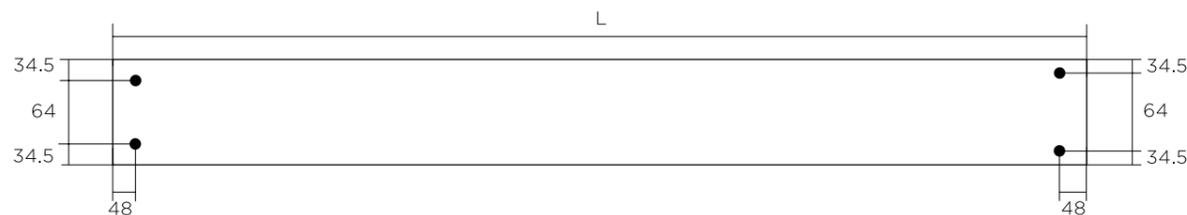

XFFR

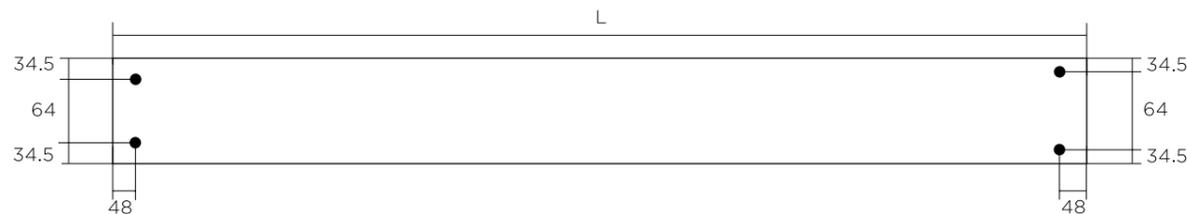

YFFR

L Largeur (mm)
● Point de fixation

Pour garantir une installation correcte du radiateur, veuillez tenir compte de la notice d'installation.