

# Athénéa Plénitude

**Chaleur Douce Intégrale®**

**UNIQUE**

**2 radiateurs  
dans  
1 seul radiateur**

**Chaleur Douce  
Intégrale CDI**

**1**

**2**

2 éléments chauffants : une façade rayonnante à résistance surfacique intégrée **1** associée à un élément chauffant monobloc en aluminium RX silence® **2**.

## Point chaud permanent

La façade rayonnante garantit l'indispensable point chaud permanent.

**Cerveau à Intelligence  
Sensorielle Numérique**



## ASTUCE !

Associé à Athenéa Millénium, ils assurent à eux deux une harmonie parfaite pour tous les intérieurs.

## LES ATOUTS DU CONFORT :

### • Confort exceptionnel :

A la fois discret et moderne, adapté à tous les intérieurs, ce radiateur vous fait profiter de la qualité du confort de la Chaleur Douce Intégrale®.

### • Technologie hors du commun :

Sous ses lignes élégantes, sobres et contemporaines se cache une technologie hors du commun qui garantit un bien-être inégalé ainsi qu'un fonctionnement particulièrement économe.

## ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

- Résistance RX silence® en alliage d'aluminium extrudé monobloc monométal.
- Façade rayonnante à résistance surfacique.

## FIXATION MURALE


- Pendant l'installation, l'appareil seul tient debout au sol.
- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.

## PRÉSENTATION

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commande avec capot de protection opaque.
- Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
- Coloris blanc.

## RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SÉCURITÉ

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

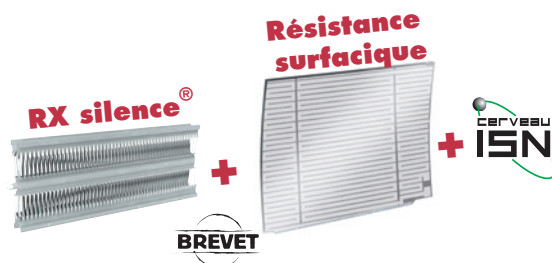

## DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur* (mm)	Poids emballé (kg)	Référence Blanc
750	445	580	87	8,1	7792-2FPAJ
1000	605	580	87	10,5	7792-3FPAJ
1250	765	580	87	12,8	7792-4FPAJ
1500	925	580	87	15,4	7792-5FPAJ
2000	1165	580	87	19,4	7792-7FPAJ

\* Avec le dossier, ajouter 32 mm à l'épaisseur.



## Boîtier de commande

- 1 Sélecteur de fonctions (Confort, Eco, Hors-gel, Arrêt Chauffage, Programme).
- 2 Réglage du thermostat d'ambiance.
- 3 Voyant lumineux de fonctionnement.
- 4 Cache à enlever pour insérer une cassette de programmation **Mémoprogram**.



## En option

### Programmation Mémoprogram

#### Sans fil :

- par centrale et cassette «radio fréquence»,
- par cassette «courant porteur».

#### Fil pilote :

- par cassette «fil pilote»



## Chaleur Douce Intégrale CDI



Votre revendeur :

# Noirot

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18

Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

