

Inertie contrôlée

Radiateur

Palatino

NOUVEAU



BREVET

Double corps de chauffe en alliage spécial d'aluminium extrudé.

Sobre et compact

Bords et angles arrondis

Régulation électronique numérique

Réduisez encore plus votre consommation

Choisissez la programmation de présence et d'absence.



il est **fin, sobre, rationnel** et son fonctionnement est **homogène** !



LES ATOUTS DU CONFORT :

• **La façade en acier :**

Fine et sobre, elle diffuse de façon douce et homogène la chaleur émise par le rayonnement du double corps de chauffe en alliage spécial d'aluminium extrudé.

PRÉSENTATION

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commande avec capot de protection opaque verrouillable.
- Sélecteur de fonctions : Confort, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage, Programme.
- Possibilité de blocage du sélecteur de température sur une position fixe ou une plage de température mini/maxi.
- Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
- Coloris blanc brillant.

RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SECURITÉ


- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10^e de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

FIXATION MURALE

- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.

ÉLÉMENT CHAUFFANT

NOUVEAU **BREVET**



Double corps de chauffe en alliage spécial d'aluminium extrudé.

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Coloris blanc brillant

Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur* (mm)	Poids (kg)	Référence
750	420	580	71	7,4	M118-2FPAJ
1000	580	580	71	10,0	M118-3FPAJ
1250	740	580	71	12,0	M118-4FPAJ
1500	900	580	71	14,0	M118-5FPAJ
2000	1140	580	71	17,8	M118-7FPAJ

*Avec le dossier, ajouter 22 mm à l'épaisseur



Vivrélec®




IP 24
IK 08

Mono
230 V

BOÎTIER DE COMMANDE

- 1 Sélecteur de fonctions (Confort, Eco, Hors-gel, Arrêt Chauffage, Programme).
- 2 Réglage du thermostat d'ambiance.
- 3 Voyant lumineux de fonctionnement.
- 4 Cache à enlever pour insérer une cassette de programmation **Mémoprogramme**.

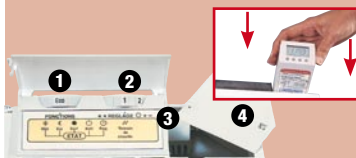

PROGRAMMATION

Programmation Mémoprogramme (en option)

Sans fil :


- par centrale et cassette «radio fréquence» ,
- par cassette «courant porteur».

Fil pilote :

- par cassette «fil pilote»



Programmation et domotique fil pilote
Programmable 6 ordres multitarif par fil pilote.



Votre revendeur :

Noirot

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18

Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

