



NEOMITIS

Créateur d'innovations pour le confort thermique

Fixations
Brevetées

Anthémys *Hydro*

Anthémys *Neochrome Hydro*


Technologie
neochrome

Hydro

Éligible aux
CEE
Certificats d'économies
d'énergie

selon l'arrêté ministériel en vigueur

Design et confort, le côté exclusif et stylisé de la peinture innovante "effet chromé" associé à la performance, 4 fixations brevetées, robuste et simple à installer



Anthémys *Hydro*

Gamme sèche-serviettes galbés hydrauliques multi-raccords

Anthémys *Hydro* ET Anthémys *Neochrome Hydro*

En quelques lignes...

Design sobre, Anthémys *Hydro* s'adapte à toutes les salles de bains. Son profil galbé facilite le passage des serviettes.

Anthémys *Neochrome Hydro* : Innovation peinture effet chromé, confort thermique optimisé, esthétique et performance préservées.

Que vous disposiez d'un système de chauffage à énergie traditionnelle (gaz, fioul...) ou d'un système de chauffage à énergie renouvelable, Anthémys *Hydro* s'adaptera aisément à votre installation.

Installation simple et rapide : raccordement hydraulique en partie supérieure, inférieure ou en alternance, bitubes ou monotube.

Chaleur douce et constante répartie uniformément dans la pièce, la sensation de confort est optimale.

Anthémys *Hydro* est livré avec un bouchon, un purgeur et quatre pattes de fixation murale transparentes brevetées.

La chaleur douce

GARANTIE
5 ans

GARANTIE
5 ans

Technologie
neochrome



Anthémys *Hydro*



Anthémys *Neochrome Hydro*

Financer mon projet d'éco-rénovation

Éligibilité aux certificats d'économies d'énergie


Particuliers, collectivités territoriales, ou encore bailleurs sociaux, vos projets de rénovation peuvent entrer dans le champ d'application des CEE, vous permettant ainsi de monter un dossier d'obtention ou de vous rapprocher d'un acteur qui pourra mutualiser les opérations et vous faire bénéficier le cas échéant d'une aide pour vos opérations.

Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès du Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie : www.developpement-durable.gouv.fr/cee



Design, Confort & Ergonomie


- Design sobre, discret et universel facilitant l'intégration d'Anthémys *Hydro* dans les salles de bains.
- Profil du corps de chauffe "galbé" facilitant le passage des serviettes.
- Chaleur douce et constante répartie uniformément dans la pièce.



Chaleur douce

Installation simple et rapide

- Accessoires d'aide à l'installation fournis (vis, chevilles, pattes de fixation, bouchon, purgeur et notice d'installation).
- Pattes de fixation orientables et réglables en profondeur facilitant la mise en place d'Anthémys *Hydro*.
- Prêt à l'emploi, il vous suffit de raccorder simplement votre sèche-serviettes à votre chauffage central.
- Anthémys *Hydro* a spécialement été conçu pour s'adapter aux exigences des installations de chauffage central, et ce, quel que soit le générateur de chaleur : pompe à chaleur, chaudière à condensation... et le type d'énergie : bois, gaz, solaire. Dans le neuf ou la rénovation, notre gamme vous apportera confort et satisfaction !




Plusieurs modèles disponibles



Un bouchon + un purgeur fournis

En rénovation, limitez la tuyauterie grâce au raccordement hydraulique modulable !


Multi-raccords, Anthémys *Hydro* offre de nombreuses possibilités de connexions hydrauliques : en partie supérieure, inférieure ou en alternance. Les sèche-serviettes sont réversibles (haut et bas) et s'adaptent aisément aux contraintes de chaque installation.




Multi-systèmes




Multi-énergies

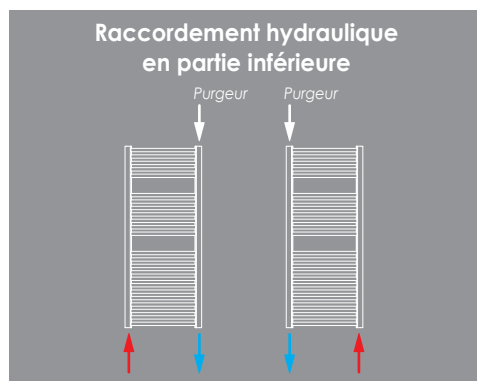

Raccordement hydraulique en partie inférieure

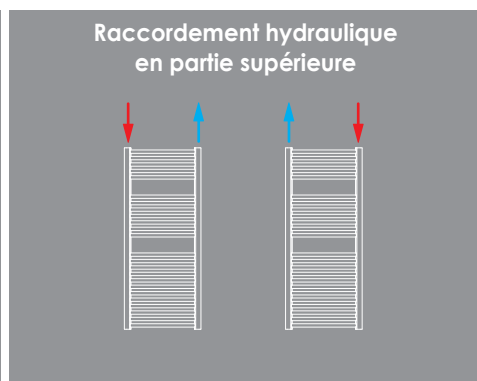

Raccordement hydraulique en partie supérieure

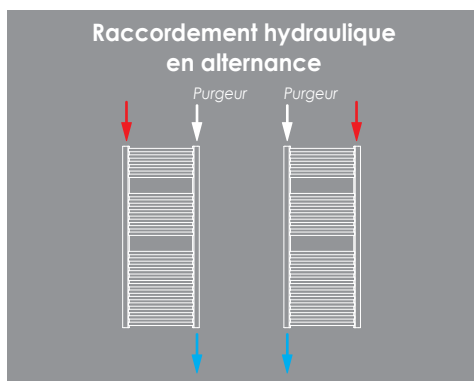

Raccordement hydraulique en alternance

- Raccordement bitubes (standard) ou monotube (avec garniture monotube et canne d'injection, non fournies).
- Robuste et facile d'entretien, Anthémys *Hydro* se nettoie avec un chiffon humide.



Raccordement modulable

Performance & Fiabilité

- Les constituants d'Anthémys *Hydro* répondent à des critères de qualité exigeants, pour vous offrir une performance élevée et une longévité accrue.
- La mise en place d'une technique de production moderne et l'utilisation d'un acier de qualité garantissent le respect des tolérances les plus strictes pour vous offrir une performance élevée et une longévité accrue.
- Chaque sèche-serviettes a fait l'objet de contrôles continus à l'instar de l'ensemble des processus de production et des puissances calorifiques normalisées indiquées. Précision de soudage, contrôle de l'étanchéité, revêtement haut de gamme et finition soignée, sont autant de caractéristiques garantissant qualité et sécurité.
- **Anthémys *Hydro*** : corps de chauffe en acier recouvert d'une couche de revêtement en poudre époxy blanche.
- **Anthémys *Neochrome Hydro*** : corps de chauffe en acier recouvert d'une double couche de peinture époxy effet chromé.
- Circulation d'eau chaude :
 - Diffusion de chaleur lente et homogène permettant de minimiser les pertes calorifiques.
 - Répartition uniforme de la chaleur par rayonnement sans déplacement d'air.
- Haute résistance aux fortes pressions de service, preuve de leur robustesse.
- Conditionnement et emballage optimisés :
 - Les sèche-serviettes Anthémys *Hydro* sont recouverts d'un film plastique anti-rayure, anti-poussière transparent et solide.
 - Chaque extrémité des collecteurs est protégée par un capuchon plastique permettant d'assurer une protection optimale lors du transport.
 - Les cartons d'emballage sont renforcés, sécurité de stockage et transport amélioré.



Résistance à l'humidité



Pression de service

L'innovation dans la salle de bains

Innovation

Peinture Effet chromé

Esthétique et performance préservées


Toujours soucieux d'améliorer le confort et la protection de l'utilisateur, nous poursuivons notre démarche de diminution des températures de surface avec notre nouvelle gamme de produits "effet chromé" apportant les avantages suivants :

- L'élégance de l'effet chromé s'intègre harmonieusement aux salles de bains les plus raffinées.
- Confort thermique optimisé.
- Réduction importante de la température de surface.
- Dimensionnement ajusté :
 - La taille des corps de chauffe est adaptée aux besoins thermiques.
 - Nouvelle version Slim en 450 mm de largeur pour s'adapter aux salles de bains de petites dimensions.
- Le revêtement de haute qualité et la finition novatrice d'Anthémys *Neochrome Hydro* lui procurent robustesse et brillance, son esthétique et sa finition sont préservées au fil du temps.
- Excellent rapport qualité/prix.

Technologie
neochrome



Confort thermique optimisé

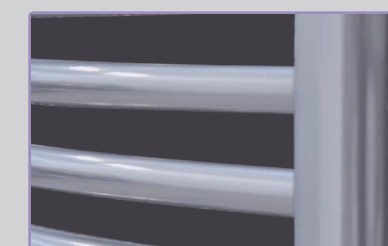

Pattes de fixation brevetées : faciles à installer, sécurisées et esthétiques !

Innovation
Brevetée

Cette solution innovante a fait l'objet d'un dépôt de brevet à l'international et a été conçue pour pallier aux contraintes techniques et esthétiques des pattes de fixation actuelles.

L'objectif Néomitis : Réduire significativement le temps de pose des sèche-serviettes au mur en renforçant la sécurité.


> Rapidité et simplicité d'installation

Gain de temps à la pose : 4 vis en tout, une seule vis par patte de fixation.

Montage simple sans outil additionnel.

Réglage intuitif des pattes en profondeur : 3 positions verrouillables, pour s'adapter aux irrégularités des surfaces.

Contrôle du montage correct par visualisation directe.

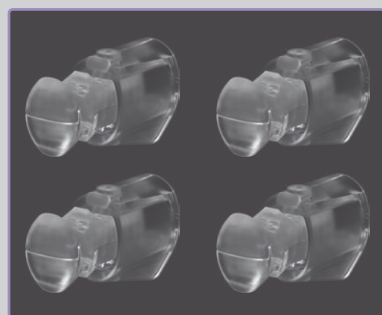

Rapidité et simplicité d'installation



Verrouillage de la profondeur



Verrouillage de l'installation



Performance mécanique



Performance physique



Résistance hautes températures



> Double sécurité

Verrouillage de la profondeur par goupille autobloquante et verrouillage définitif de l'installation par clipsage.

> Design innovant

La transparence et les lignes épurées des pattes les rendent quasiment invisibles et mettent en valeur le sèche-serviettes.

> Performance mécanique

La forme du socle mural augmente l'adhésion des pattes au mur.

Amortisseurs compensateurs intégrés : de petits tampons en silicone compensent automatiquement les écarts entre les tubes pour un ajustement parfait.

Les supports mobiles et les tampons assurent un maintien du sèche-serviettes en équilibre stable durant le verrouillage de l'installation.

> Performance physique

Haute résistance à la température, à la déformation et à l'arrachement.

■ Sécurité & Normes

> Sécurité fixation : quatre points d'ancrage orientables et réglables en profondeur maintiennent solidement l'appareil au mur.

> Fabrication automatisée.

> L'émission thermique des corps de chauffe Anthémis *Hydro* est conforme à la norme EN442 ($\Delta t = 50K$) qui répond aux exigences de la standardisation des puissances thermiques dans les états de l'Union Européenne.

EURONORM
EN 442

CE

■ Gammes & Dimensions

Modèle Anthémis *Hydro*


| Références | Hauteurs (mm) | Largeurs (mm) | Profondeurs du produit* (mm) | Répartition des tubes | Entraxe collecteurs (mm) | Puissances 75/65/20 $\Delta t = 50K(W)$ | Puissances 55/45/20 $\Delta t = 30K(W)$ | Puissances 90/70/20 $\Delta t = 60K(W)$ |
|-------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|---|---|
| TECB0845B12 | 818 | 450 | 65 | 12 / 5 | 400 | 376 | 199 | 472 |
| TECB1250B12 | 1196 | 500 | 66 | 12 / 7 / 5 | 450 | 584 | 305 | 737 |
| TECB1550B12 | 1490 | 500 | 66 | 12 / 12 / 7 | 450 | 746 | 388 | 942 |
| TECB1560B12 | 1490 | 600 | 72 | 12 / 12 / 7 | 550 | 871 | 453 | 1101 |
| TECB1860B12 | 1784 | 600 | 72 | 12 / 12 / 7 / 5 | 550 | 1019 | 528 | 1289 |

* Pour obtenir la profondeur d'Anthémis Hydro posé, ajouter 53 à 66 mm à la valeur de sa profondeur.

Modèle Anthémis *Neochrome Hydro*

| Références | Hauteurs (mm) | Largeurs (mm) | Profondeurs du produit* (mm) | Répartition des tubes | Entraxe collecteurs (mm) | Puissances 75/65/20 $\Delta t = 50K(W)$ | Puissances 55/45/20 $\Delta t = 30K(W)$ | Puissances 90/70/20 $\Delta t = 60K(W)$ |
|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|---|---|
| TECB0845BCH12 | 818 | 450 | 65 | 12 / 5 | 400 | 376 | 199 | 472 |
| TECB1250BCH12 | 1196 | 500 | 66 | 12 / 7 / 5 | 450 | 584 | 305 | 737 |
| TECB1550BCH12 | 1490 | 500 | 66 | 12 / 12 / 7 | 450 | 746 | 388 | 942 |
| TECB1860BCH12 | 1784 | 600 | 72 | 12 / 12 / 7 / 5 | 550 | 1019 | 528 | 1289 |

* Pour obtenir la profondeur d'Anthémis Neochrome Hydro posé, ajouter 53 à 66 mm à la valeur de sa profondeur.

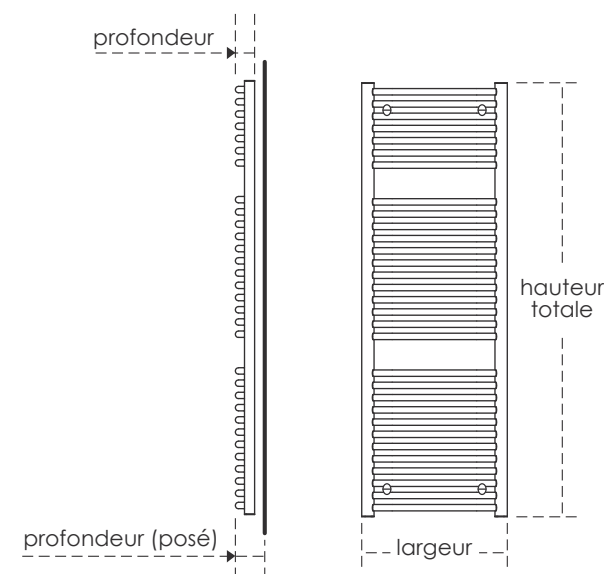


■ L'option Kits Mixtes

Une fois le kit mixte monté, votre sèche-serviettes dispose de deux énergies :

- > L'eau chaude, énergie principale, est fournie par votre chaudière. Pendant la saison froide, la chaudière alimente vos radiateurs et votre sèche-serviettes en eau chaude.
- > L'énergie électrique, seconde énergie, alimente une résistance chauffante à l'intérieur de votre sèche-serviettes. Cette énergie est utilisée pendant les périodes où la chaudière est à l'arrêt.
- > Circulation du fluide optimisée grâce aux résistances électriques spéciales Kits Mixtes à diamètre réduit.

Exemple : En demi-saison, votre chauffage central est à l'arrêt, vous souhaitez chauffer votre salle de bains et sécher vos serviettes. Le Kit Mixte assurera électriquement cette fonction.



verrouillage



Boîtier de régulation à commandes digitales
2 versions disponibles : boîtier blanc ou gris argenté

Caractéristiques techniques

- Tubes de diamètre 22 mm.
- Collecteurs en forme de D, dimensions : 40 x 30 mm.
- 4 raccords G 1/2".
- 4 pattes de fixation brevetées.
- 1 bouchon + 1 purgeur nickelés.
- Température de fonctionnement max. : 95°C.
- Pression d'épreuve : 13 bars.
- Pression de service : 10 bars max.
- Normes :



| Émissions thermiques | RoHS |
|----------------------|---------|
| EN442-1 EN442-3 | EN50581 |


Pour en savoir plus sur nos pattes de fixation brevetées



Voir la vidéo

Visionnez notre vidéo sur l'installation des **Pattes de fixation Brevetées** en scannant le QR code ci-contre à l'aide de votre smartphone.

- 1- Installez un lecteur de QR code gratuit depuis votre magasin d'application.
- 2- Lancez l'application et scannez le QR code en le visant avec l'appareil photo.
- 3- Le QR code est reconnu et la vidéo s'affiche.

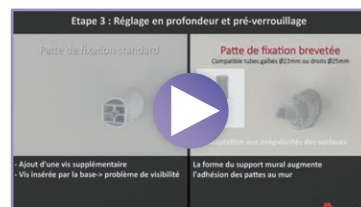

NEOMITIS c'est aussi...

www.neomitis.com

NEOMITIS, fabricant français, vous propose une gamme complète d'émetteurs de chaleurs innovants et connectables, hydro-électriques pour l'habitat et le petit tertiaire.



Dolmys + EcoSens²
GAMME RADIATEURS ÉLECTRIQUES GALBÉS À FLUIDE CALOPORTEUR, ÉCONOMIES D'ÉNERGIE GRÂCE AU PACK INNOVATION ECOSSENS², ÉCRAN RETRO-ÉCLAIRÉ



Anthémis Neochrome
GAMME SÈCHE-SERVETTES ÉLECTRIQUES À FLUIDE CALOPORTEUR À COMMANDE INFRAROUGE, PEINTURE EFFET CHROMÉ, ÉCHELLE GALBÉE



Lothys Hydro
GAMME PANNEAUX ACIER HYDRAULIQUES DÉCO HABILÉS, MULTIRACCORDS, AVEC TUYAU DE VANNE INTÉGRÉ



Lamélys Soufflant Mixte Automatique
GAMME SÈCHE-SERVETTES HYDRO-ÉLECTRIQUES AVEC SOUFFLERIE INTELLIGENTE À COMMANDE INFRAROUGE



NEOMITIS est une marque déposée de CO INTECH S.A.S.

Siège social, service commercial et administratif : Z.I. Montplaisir - 258 Rue du Champ de Courses
38 780 Pont-Evêque - France

Site de production : Z.I. de la Pidaie - Rue des Perrières - Pouancé
49 420 Ombrière d'Anjou - France

Tél : +33 (0)4 74 53 35 82 - Fax : +33 (0)4 74 53 35 96 - E-mail : contact@neomitis.com



Cachet du distributeur

Les photos et caractéristiques techniques sont non contractuelles et données à titre indicatif. Des spécifications peuvent varier selon l'évolution du produit. Neomitis se réserve le droit de les modifier sans préavis. Marques commerciales déposées - Tous droits réservés
Crédits photos : © Fotolia



Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.



TECB NEO FR PM V15 21 04 2017