

CAMPA



- DESIGN
- ÉPAISSEUR 12,5 CM
- BORD DROITS
- ACIER

Ravil

- modèles verticaux **étroit** -

Ravil

Radiateur rayonnant
à chaleur douce

- MODÈLE ÉTROIT
- MODÈLE HORIZONTAL
- MODÈLE VERTICAL
- BLANC

Ravil

- modèles verticaux **étroits** -

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- CHALEUR DOUCE** Ravil est un radiateur rayonnant à chaleur douce qui apporte confort et bien-être dans la pièce où il est installé.
- CONFORT TECHNOLOGIQUE** Les conditions du confort sont assurées par deux corps de chauffe, un émetteur rayonnant et un élément chauffant arrière complémentaire. Le premier est associé à la façade et produit un rayonnement permanent, parfaitement régulier et homogène qui couvre la majorité des besoins. Quand la situation impose un apport de chaleur complémentaire, le second corps de chauffe est activé et réagit rapidement pour maintenir les conditions de confort fixées par l'utilisateur..
- RÉGULATION TRÈS PRÉCISE** La régulation intelligente de l'appareil gère indépendamment et avec une extrême finesse les deux sources de chaleur de manière à ne produire que ce qui est nécessaire, pour maintenir un confort constant et optimum en permanence.
- BOÎTIER DIGITAL** Ravil est équipé d'un boîtier de commande digital ergonomique qui affiche la température de consigne définie par l'utilisateur. Il permet également le contrôle de toutes les fonctions (détection fenêtre ouverte, verrouillage parental, encadrement de consigne).
- PROGRAMMATION** Pour optimiser les économies d'énergie, Ravil peut faire l'objet d'une programmation centralisée par fil pilote et radiofréquence ou par cassette individuelle fil pilote ou courant porteur.



Ravil, c'est la modernité d'une ligne associée au meilleur de la technologie Campa pour garantir confort et bien-être dans les pièces où il est installé.

ANGLES DROITS	MODÈLES ETROITS VERTICAUX		
Puissance (W)	750	1000	1500
Largeur (mm)	400	400	400
Hauteur (mm)	1050	1250	1500
Épaisseur (mm)	125	125	125
Poids (kg)	9,5	11,0	13,0
○ Blanc	RAEP08VBCCB	RAEP10VBCCB	RAEP15VBCCB



ELECTRICITE
Performance
Cat. C



PROMOTELEC




Mono 230 V

IP 24 - IK 07
Classe 2

Garantie
2 ans

PROJECTIONS FILAIRES

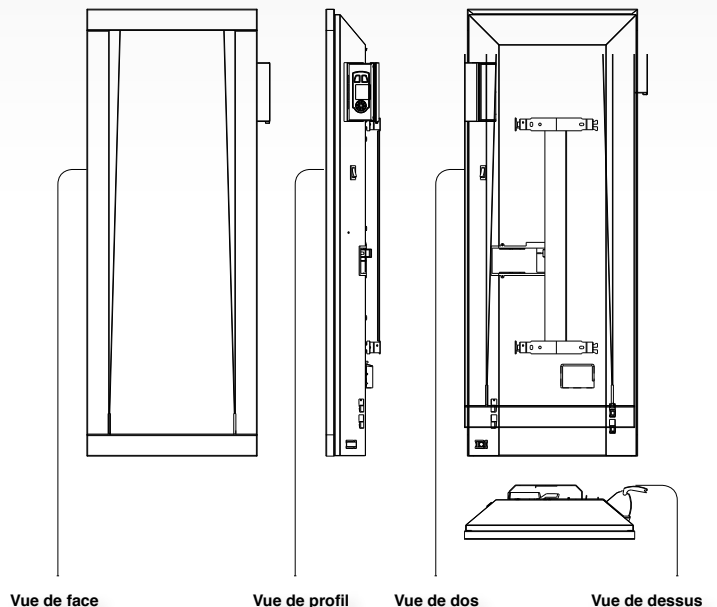

Vue de face

Vue de profil

Vue de dos

Vue de dessus

ÉPAISSEUR : 12,5 cm

CAMPA

CAMPA
109 boulevard Ney
75876 PARIS Cedex 18

Service commercial
Tél. : 01 53 06 28 99
Fax : 01 42 28 94 12
commercial@compa.fr

Assistance technique
Tél. : 03 26 48 11 48
Fax : 03 26 48 31 96
sav@compa.fr